| | | X320 | | |
|---|---|---|---|---|
| **Auflösung** | | Bis zu 30.000d, Minimum 0,25mV/d. (K307 bis zu 60,000d) | | |
| **Nullstellbereich** | | ± 2.0mV/V | | |
| **Messspanne** | | 0.1mV/V bis 3.0mV/V Nennlast | | |
| **Speisung** | | 5 Volt für bis zu 4 x 350 oder 8 x 700 Ohm Wägezellen (4-Leiter oder 6-Leiter plus Erdung)<br>Maximaler Wägezellenwiderstand: 3.500 Ohm | | |
| **A/D Typ** | | 24bit Sigma Delta mit 8.388.608 internen Schritten<br>20 Meßwerte/Sek | | |
| **Betriebsbedingungen** | | Temperatur: -10 bis +50 °C Lagertemperatur -20 bis +50 °C<br>Feuchtigkeit: 100%<br>IP69K und IP68 | | |
| **Anzeige** | | LCD Anzeige mit sechs 20mm Digits (0.8") LED Hintergrundbeleuchtung, Einheiten und Hilfsanzeiger | | |
| **Einstellung und Justage** | | Voll digital | | |
| **Digitaler Filter** | | Durchschnittsbildung über 0.1 bis 4.0 Sekunden | | |
| **Nullstellbereich** | | Einstellbar von ± 2% bis ± 100% der Gesamtkapazität | | |
| **Standardstromversorgung** | | 12 bis 24VDC, 9.6,12 und 24V Batterien (2.5 VA max)<br>ON/OFF Taste mit Speicherfunktion | | |
| **Optionen** | **AC** | AC Stecker-Netzteil: 110/240VAC 50/60Hz mit Ausgang 12VDC 1.2A | | |
| | **Batterie** | 12V Batterien (NiMH Akku) | | |
| **rin-LINK Schnittstelle** | | Infrarot Datenübermittlung mit rin-LINK Kabel<br>Umwandlungskabel für RS232 oder USB erhältlich | | |
| **Serielle Schnittstellen** | | RS-232 automatische Übertragung, Netzwerk oder Drucker.<br>Übertragungsrate:2.400, 4.800 oder 9.600 Baud | | |
| **Programmierbare Funktionstaste** | | 1 | | |
| **I/O Eingang/Ausgang** | | 2 isolierte Ausgänge ( max 400mA je 12-24VDC)<br>1 Eingang | | |
| **Batteriegepufferte Uhr/Kalender** | | Batterielebensdauer von min. 10 Jahren | | |
| **Funktionen** | | Einheiten umschalten, Zählen, Haltefunktion, Spitzenwert halten, Lebendverwiegung, Summierung | | |
| **Gehäusematerial** | | PC + Polyesterlegierung, PBT | | |
| **Verpackungsgewicht** | | Basiswägeelektronik: 2kg (4.4lb) | | |
| **Montageoptionen** | | Edelstahlbügel: Tisch/Wand M3012  Ständer M3013  | | |
| | | **K304** | **K306** | **K307** |
| **Zulassungens** | | 4,000 d @ 0.8uV/d NMI (S-420),OIML R76 | | 10,000d III/II L NTEP 08-072 |
| | | FCC, CE, C-tick | | |
| **Korrektur** | | 10 Linearisierungspunkte | - | - |
| **Bereich** | | Single | Dual | Single |

Änderungen der Spezifikationen zur Optimierung bleiben vorbehalten.Alle Bilder/Zeichnungen dienen als Anhaltspunkt und können zwischen den Produkten variieren


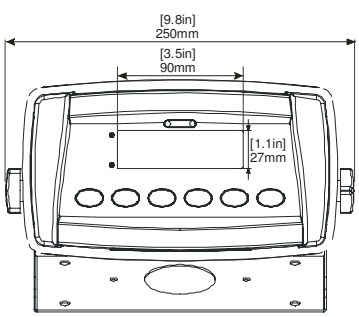
Mit Ständerbügel M3012